


**Verschiedene
 HPC-Anwendungen**

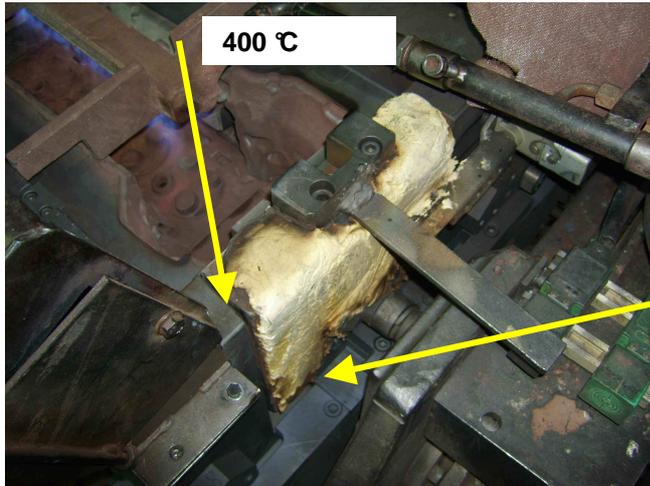

NEMAK LINZ

ca. 60 °C
 Schichtstärke ca. 2cm

**CHEVRON
 TEXAS USA**

Ventil
 vor Beschichtung
 mit HPC
 Temperatur 205 °C



Ventil beschichtet mit HPC,
 Schlussanstrich Super Therm
 Temperatur 71 °C

KONDENSAT-Vermeidung

Raumtemperatur	14,8°C	
Blankes Rohr	6,4°C	Kondensat
Über 3mm	8,8°C	kein Kondensat
Über 6mm	10,3°C	kein Kondensat



**Kühlwassertank
 MOL Ungarn**